

# BLITZ AFDICHTINGS- VLONDERS

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Pasvakken zijn vaak niet eenvoudig en netjes af te dichten. De afdichtingsvlonders voor hoek- of pasvakaf-dichting bieden een mooie, snelle en veilige afdichting van deze vloeren.

## Blitz hoekafdichtingsvlonder voor ronde steigeropbouw, u-oplegging 0.73 m

Mooie oplossing zonder kantplank voor ronde steigeropbouw.

### Voordelen:

- Geen struikelgevaar met losse planken
- Besparing opbouwtijd
- Geen kantplankenconflict
- Tot belastingklasse 3
- Gebruik in 0.73 m vakken tot maximaal 30°
- Voor gebruik in Blitz en beperkt gebruik in Allround.



Afdichtingsvlonder hoek art.nr. 3868.000

## Blitz afdichtingsvlonders voor pasvak U-oplegging zonder kantplank:

Pasvakken tot een lengte van maximaal 0.5 m kunnen worden gesloten met een afdichtingsvlonder met U-oplegging.

### Voordelen:


- Geschikt voor pasvakken tot 0.5 m
- Beschermd tegen opwippen door het volgende frame of door een afzonderlijke vlonderborging
- Geen struikelgevaar met losse planken
- Geen kantplankenconflict
- Tot belastingklasse 3
- Gebruik in 0.73 m en 1.09 m vakken
- Voor gebruik in Blitz en Allround



Afdichtingsvlonder voor pasvak art.nr. 3868.032



Afdichtingsvlonder voor pasvak art.nr. 3868.061

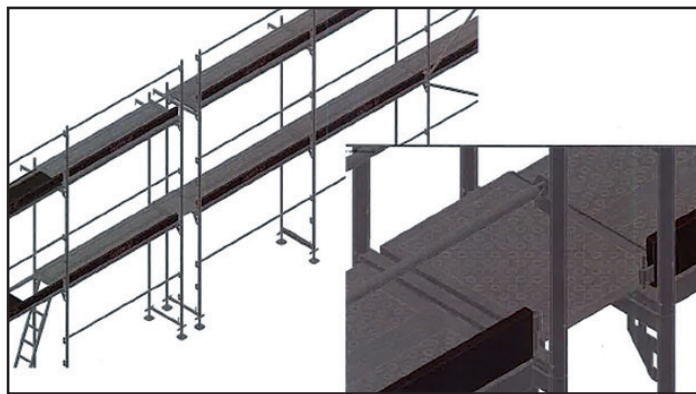

<b>3868/000</b>	Afdichtingsvlonder hoek, zonder kantplank	0.73 m tot 30°	8.5 kg
<b>3868/032</b>	Afdichtingsvlonder voor pasvak, zonder kantplank	0.32 m x 0.50 m	7.2 kg
<b>3868/061</b>	Afdichtingsvlonder voor pasvak, zonder kantplank	0.61 m x 0.50 m	13.8 kg

DOC0211 04-2024

