

BLITZ U-BEGINPROFIEL

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.


In een bestaande Blitz steiger kan het wenselijk zijn een vloer op de onderste slag toe te voegen. Als op deze slag de beginliggers hiervoor niet zijn aangebracht is de vloer niet te plaatsen, omdat de beginligger onder het stelraam moet worden geplaatst.

Door het toepassen van het U-beginprofiel kan de vloer wel worden gelegd omdat dit profiel later in het stelraam kan worden aangebracht.

Hiermee zijn later vloeren aan te brengen en kunnen ladders van passagevlonders worden ondersteund op plaatsen waar eigenlijk nog geen vloer aanwezig was.



Blitz U-beginprofiel, 0,73 m

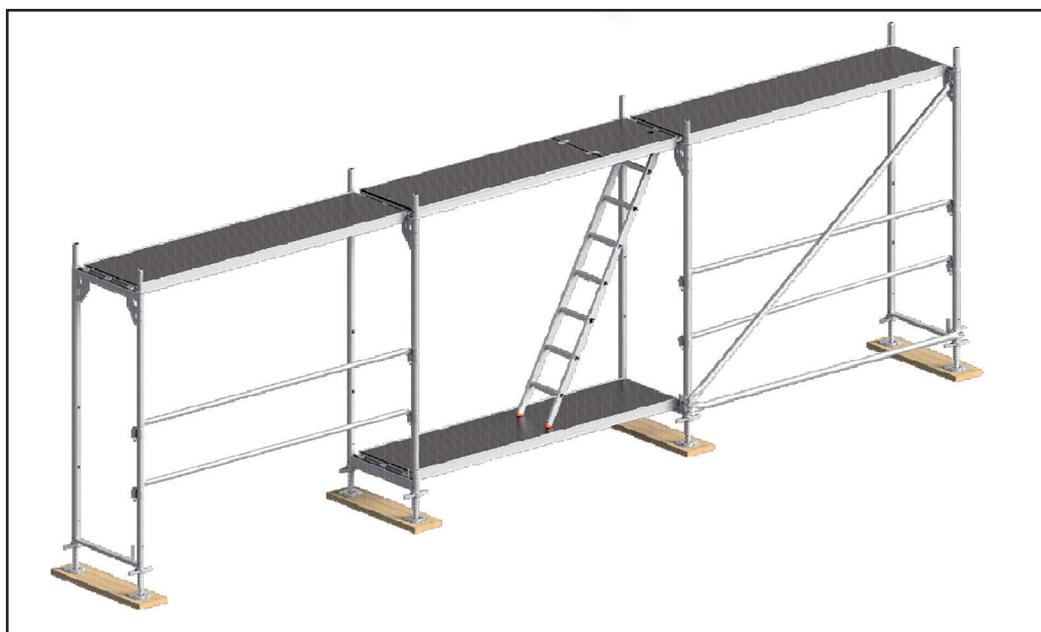

1750/073	Blitz U-beginprofiel	0.73 m	2.2 kg
1750/109	Blitz U-beginprofiel	1.09 m	

DOC0263 04-2024

