




STALU VLONDER +

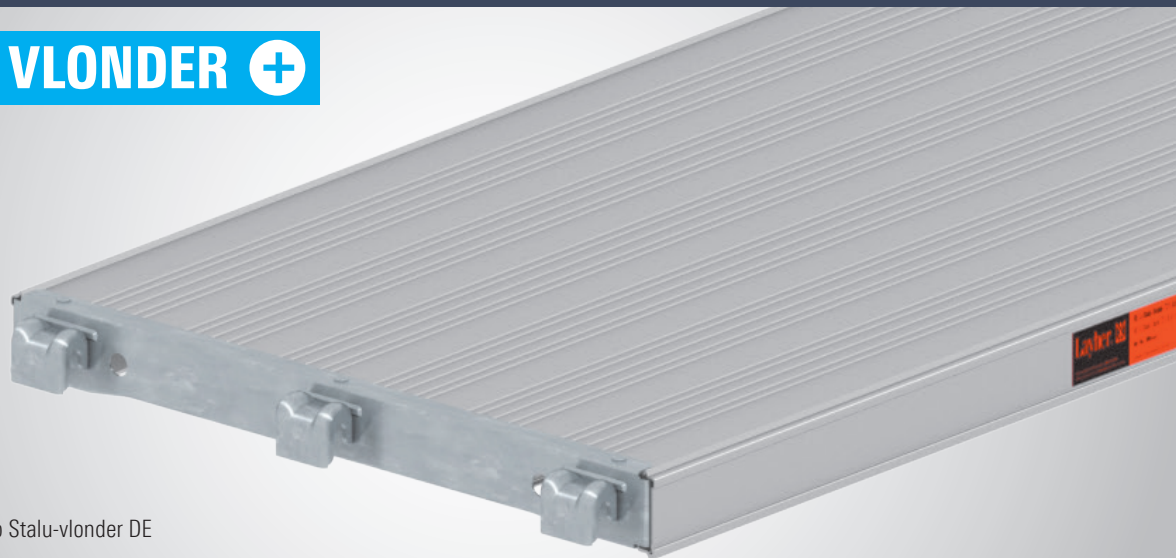

Video Stalu-vlonder DE

De nieuwe Stalu vloender Plus met de stevige Layher stalen kap

ROBUUST EN GESCHIKT VOOR DE BOUW

DE STALU VLONDER PLUS


Met de Stalu vloender Plus biedt Layher een aluminium vloer voor een snelle en lichte vloermontage met een hoogwaardige afwerking en een veilig loopgevoel.



Profieldoorsnede met T-verstevingen voor meer stijfheid en een veilig loopgevoel

DE GEWIJZIGDE DOORSNEDE

- ▶ Geoptimaliseerde doorsnede voor hoge stijfheid en laag gewicht.
- ▶ Hoge algemene stijfheid vermindert doorbuiging.
- ▶ De verbeterde dwarsstijfheid leidt tot een nog veiliger loopgevoel tijdens het gebruik.
- ▶ Veilig en gebruiksvriendelijk stapelen door nauwkeurig gevormde buitenprofielen.

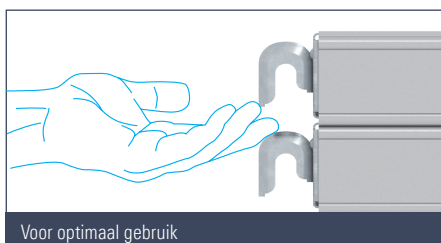

Voor optimaal gebruik

DE GEWIJZIGDE STALEN KAP

De kappen en klauwen van thermisch verzinkt staal maken de vloender niet alleen stabiel en beschermen hem tegen beschadiging aan de uiteinden, maar vergemakkelijken ook het op- en afhangen van de vlonders.

- ▶ Gebruiksvriendelijk vastpakken van de klauwen voor het stapelen en oppakken van de vlonders.
- ▶ De gepopnagelde stalen kap maakt reparatie mogelijk; de vloender kan gebruikt blijven worden.



Voor een solide en veilig loopvlak

NIEUW OPPERVLAK


Meer grip door meer geprofileerde lengteribbels om het anti-slip oppervlak te optimaliseren.




VOORDELEN:

- ▶ De juiste lichtgewicht vlonder met hoge belastbaarheid voor alle werkzaamheden.
- ▶ Veilig loopgevoel dankzij gelijkmatige en beperkte doorbuiging.
- ▶ Verbeterde anti-slip dankzij sterk geprofileerde langsgroeven.
- ▶ Het lage gewicht en de ergonomische rondingen van het profiel maken de hantering veiliger.
- ▶ Robuuste stalen kappen.
- ▶ Geschikt voor de bouw, sterk en duurzaam.

PRODUCT DETAILS

Omschrijving	Belasting- klasse	Afmetingen L/H x B [m]	VE [St.]	U-oplegging		O-oplegging	
				Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.	Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.
U-Staluvlonders 	6	0,73 x 0,61	34	6,7	3898.073	7,5	3888.073
	6	1,09 x 0,61	34	9,0	3898.109	9,7	3888.109
	6	1,40 x 0,61	34	11,0	3898.140	11,7	3888.140
O-Staluvlonders 	6	1,57 x 0,61	34	12,1	3898.157	12,9	3888.157
	6	2,07 x 0,61	34	15,3	3898.207	16,1	3888.207
	5	2,57 x 0,61	34	18,5	3898.257	19,3	3888.257
	4	3,07 x 0,61	34	21,7	3898.307	22,5	3888.307

STALU U-VLONDER 50

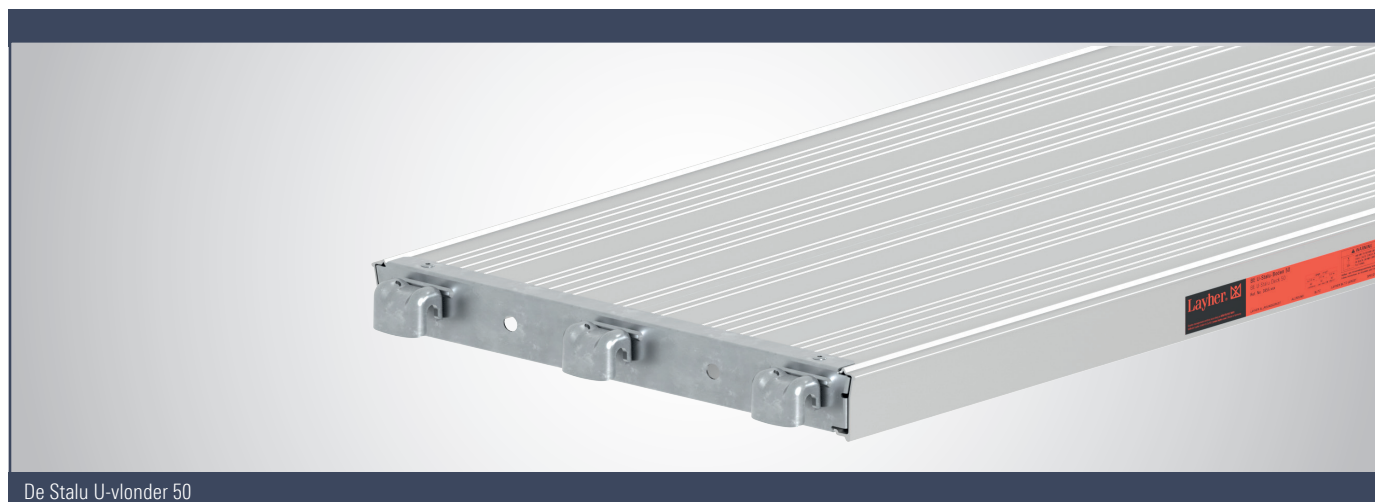


LICHT, HANTEERBAAR, STEVIG EN DUURZAAM


DE STALU U-VLONDER 50

De beproefde Stalu vlonder plus is ook verkrijgbaar met **een vloerbreedte van 0,50 m**: Met deze nieuwe vloerbreedte kunnen nog eenvoudiger en met minder onderdelen volledige vlakken worden gerealiseerd voor lengte- en ruimtegeoriënteerde steigers vanaf 1,09 m vakbreedte.

STALU VLONDER 50 IN BLITZ

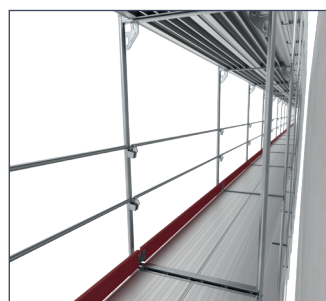


Stalu U-vlonder 50 in Blitz 1.09 m veld

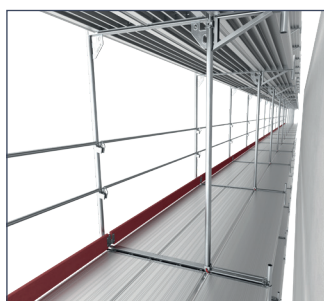

Stalu U-vlonder 50 met console 0,50 m

STALU VLONDER 50 IN ALLROUND RUIMTESTEIGER

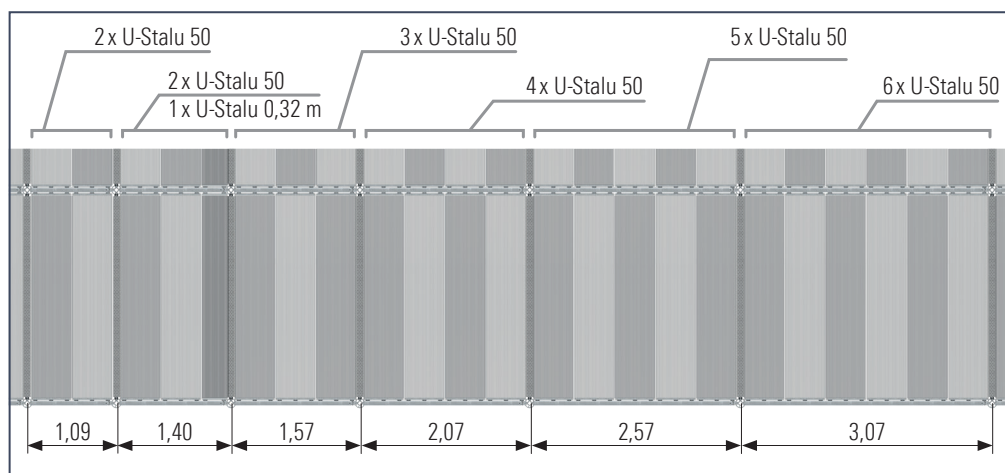


Stalu U-vlonder 50 in Allround ruimtesteiger



VOORDELEN:

- ▶ Tot 40 % lichtere vlonders en minder afzonderlijke onderdelen in vergelijking met de toepassing met stalen vlonders.
- ▶ Ideale vloer voor een volledige verdieping in lengtegeoriënteerde vakken van 1,09 m en in ruimtegeoriënteerde vakken van 1,09 tot 3,07 m.
- ▶ Kan worden gecombineerd met alle Stalu U-vlonders van 0,61 m en 0,32 m.
- ▶ Licht, handelbaar, stevig en duurzaam.

PRODUCT DETAILS


Omschrijving	Belastingklasse	Afmetingen L/H x B [m]	VE [St.]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.	
 U-Stalu vloender 50	6	0,73x0,50	34	6,0	3855.073	
	6	1,09x0,50	34	8,0	3855.109	
	6	1,40x0,50	34	9,7	3855.140	
	6	1,57x0,50	34	10,3	3855.157	
	6	2,07x0,50	34	13,1	3855.207	
	5	2,57x0,50	34	15,9	3855.257	
	4	3,07x0,50	34	18,6	3855.307	

SPLEETAFDICHTING BIJ DE U-STALU VLONDER 50

Om de vloervelden met de U-Stalu vloender 50 bij de liggers aan te laten sluiten is de LW Afdichtingsligger 80 beschikbaar.



PRODUCT DETAILS

Omschrijving	Afmetingen L/H x B [m]	VE [St.]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnr.	
 U-Afdichtingsligger 80 LW voor Stalu vloender	0,73 x 0,08	50	4,6	2677.073	
	1,09 x 0,08	50	6,7	2677.109	
	1,40 x 0,08	50	8,5	2677.140	
	1,57 x 0,08	50	9,5	2677.157	
	2,07 x 0,08	50	12,4	2677.207	
	2,57 x 0,08	50	15,4	2677.257	