


In combinatie met standaard Blitz of Allround (staal of aluminium) onderdelen is de Layher leuningklem uitermate geschikt om een driedelige bescherming te realiseren. Geschikt voor opstaande dakrand- of vloerplaatbevestiging. Verticaal of horizontaal instelbaar (klem bereik) van 16 tot 33 cm. Snelle en efficiënte plaatsing. Een Blitz kantplank kan tevens bevestigd worden indien de klem op een betonvloer wordt geklemd.

4015.100 AR Leuningklem	7.0 kg
Layher Allround onderdelen	
2603.100 AR Staander 1.00m	5.5 kg
2707.XXX AR Ligger tot 3.07m	
1757.XXX Blitz kantplank tot 3.07m	
Layher Blitz onderdelen	
1719.XXX Leuningstijl	
1725.XXX Enkele leuning tot 2.57m (staal)	
1728.XXX Dubbele leuning tot 3.07m (staal)	
1732.XXX Dubbele leuning tot 3.07m (aluminium)	
1726.000 Verstelbare leuning tot 3.07m (aluminium)	6.9 kg
1757.XXX Kantplank tot 3.07m	

Dakrandbeveiliging platte daken met Allround

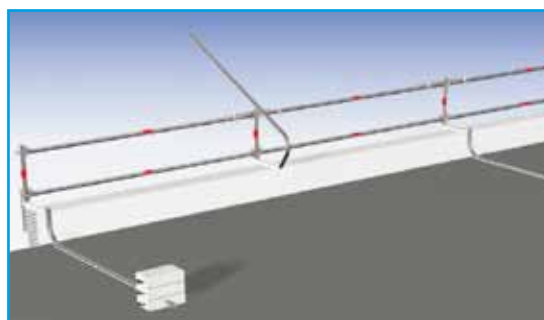

Dakrandbeveiliging geschikt voor platte daken. De opklapbare leuningstaanders, leuningstaanderklemmen en kunststof ballastblokken zijn gebaseerd op Allround-onderdelen.

Met slechts weinig onderdelen in aanvulling op de reeds aanwezige Allround-liggers kunnen snel en eenvoudig variabele valbeveiligingssystemen worden gemonteerd.

De maximale lengte van de ligger (leuning) tussen twee leuningstaanders is 3.07 m.

Ballastblokken voorkomen het kantelen van de dakrand-leuningstaanders.



2666.010
Steun dakrandbeveiliging (opklapbaar)



2666.030
Leuningklem dakrandbeveiliging



2666.060
Kunststof ballastblok 19kg



2666.020
Afschuifbeveiliging
dakrandbeveiliging

Allround dakrandbeveiliging

2666.010	AR Steun dakrandbeveiliging	13.70 kg
2666.020	AR Afschuifbeveiliging dakrandbeveiliging	1.90 kg
2666.030	AR Leuningklem dakrandbeveiliging	4.10 kg
2666.060	AR Kunststof ballastblok 19 kg	19.00 kg