

## Trappentoren met bordestrappen U-oplegging

### Vrijstaande trappentoren met alu. bordestrap U-oplegging 2.57x1.40m - 2m slaghoogte 2m



Artikelnr.	Omschrijving	Gew. Kg	Aantal	Totaal kg
4001/060	Voetspindel	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,6	4	6,4
2603/300	Staander 3.00m	14,6	4	58,4
2607/257	Ligger 2.57m	10,0	8	80,0
2607/140	Ligger 1.40m	5,8	5	29,0
2613/140	Versterkte U-ligger 1.40m	7,6	3	22,8
2634/140	Vlonderborgplaat 1.40m	2,5	3	7,5
2620/257	Diagonaal 2.57x2.00m	10,2	2	20,4
2620/140	Diagonaal 1.40x2.00m	8,0	2	16,0
1753/257	Bordestrap 2.57x2.00m U-oplegging	23,1	1	23,1
0718/902	Trapleuning met draaibare kop 2.57x2.00m	18,4	1	18,4
1752/000	Binnenleuning 2.57-3.07m	14,8	1	14,8
0718/592	Binnenleuning bovenbordes	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling 33.7x33.7mm slw.19mm	1,5	1	1,5
3812/257	Stalen vlonder 2.57x0.32m gest. U-opl.	18,2	2	36,4
<b>Totaal</b>				<b>356,1</b>

### Vrijstaande trappentoren met alu. bordestrap U-oplegging 2.57x1.40m - 3m slaghoogte 2m



Artikelnr.	Omschrijving	Gew. Kg	Aantal	Totaal kg
4001/060	Voetspindel	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,6	4	6,4
2603/200	Staander 2.00m	10,2	8	81,6
2607/257	Ligger 2.57m	10,0	8	80,0
2607/140	Ligger 1.40m	5,8	7	40,6
2613/140	Versterkte U-ligger 1.40m	7,6	5	38,0
2634/140	Vlonderborgplaat 1.40m	2,5	5	12,5
2620/257	Diagonaal 2.57x2.00m	10,2	4	40,8
2620/140	Diagonaal 1.40x2.00m	8,0	4	32,0
1753/257	Bordestrap 2.57x2.00m U-oplegging	23,1	1	23,1
1718/902	Trapleuning met draaibare kop 2.57x2.00m	18,4	1	18,9
1752/000	Binnenleuning 2.57-3.07m	14,8	1	14,8
0718/592	Binnenleuning bovenbordes	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling 33.7x33.7mm slw.19mm	1,5	1	1,5
0703/611	Bordestrap 1m U-oplegging	12,5	1	12,5
1752/001	Binnenleuning bordestrap 1.00m	10,2	1	10,2
3812/257	Stalen vlonder 2.57x0.32m gest. U-opl.	18,2	4	72,8
<b>Totaal</b>				<b>507,1</b>




**Vrijstaande trappentoren met alu. bordestrap U-oplegging 2.57x1.40m - 4m slaghoogte 2m**

Artikelnr.	Omschrijving	Gew. Kg	Aantal	Totaal kg
4001/060	Voetspindel	3,6	4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,6	4	6,4
2603/200	Staander 2.00m	10,2	4	40,8
2603/300	Staander 3.00m	14,6	4	58,4
2607/257	Ligger 2.57m	10,0	10	100,0
2607/140	Ligger 1.40m	5,8	8	46,4
2613/140	Versterkte U-ligger 1.40m	7,6	4	30,4
2634/140	Vlonderborgplaat 1.40m	2,5	4	10,0
2620/257	Diagonaal 2.57x2.00m	10,2	4	40,8
2620/140	Diagonaal 1.40x2.00m	8,0	4	32,0
1753/257	Bordestrap 2.57x2.00m U-oplegging	23,1	2	46,2
0718/902	Trapleuning met draaibare kop 2.57x2.00m	18,4	2	37,8
1752/000	Binnenleuning 2.57-3.07m	14,8	2	29,6
0718/592	Binnenleuning bovenbordes	7,0	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling 33.7x33.7mm slw.19mm	1,5	1	1,5
3812/257	Stalen vlonder 2.57x0.32m gest. U-opl.	18,2	2	36,4
<b>Totaal</b>				<b>538,1</b>

Trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.



Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

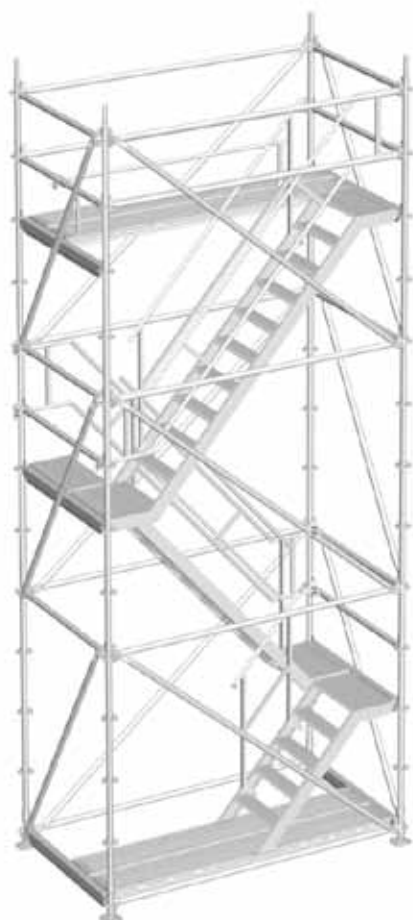

**Bovenbordes**



**Tussenbordes**



**Onderbordes**




**Vrijstaande trappentoren met alu. bordestrappen U-oplegging 2.57x1.40m - 5m, slaghoogte 2m**

Artikelnr.	Omschrijving	Gew. Kg	Onderbordes	Tussenbordes	Bovenbordes	Aantal	Totaal kg
4001/060	Voetspindel	3,6	4			4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,6	4			4	6,4
2603/200	Staannder 2.00m	10,2	4	4	4	12	122,4
2607/257	Ligger 2.57m	10,0	4	2	4	10	100,0
2607/140	Ligger 1.40m	5,8	3	3	4	10	58,0
2613/140	Versterkte ligger 1.40m	7,6	3	1	2	6	45,6
2634/140	Vlonderborgplaat 1.40m	2,5	3	1	2	6	15,0
2620/257	Diagonaal 2.57x2.00m	10,2	2	2	2	6	61,2
2620/140	Diagonaal 1.40x2.00m	8,0	2	2	2	6	48,0
1753/257	Bordestrap 2.57x2.00m U-oplegging	23,1		1	1	2	46,2
0718/902	Trapleuning met draaibare kop 2.57x2.00m	18,4		1	1	2	36,8
1752/000	Binnenleuning 2.57/3.07m	14,8		1	1	2	29,6
0718/592	Binnenleuning bovenbordes	7,0			1	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling 33.7x33.7mm slw.19mm	1,5			1	1	1,5
0703/611	Bordestrap 1m U-oplegging	12,5	1			1	12,5
1752/001	Binnenleuning bordestrap 1.00m	10,2	1			1	10,2
3812/257	Stalen vlonder 2.57x0.32m gest. U-opl.	18,2	2		2	4	72,8
<b>Totaal kg</b>			<b>244,8</b>	<b>181,0</b>	<b>261,8</b>		<b>687,6</b>

Voor elke slaghoogte hoger dan 5.0m , die onderin begint met een bordestrap van 1.0m hoog, geldt bovenstaande materiaalspecificatie + de specificatie van het aantal extra tussenbordes(sen). **Trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.**




Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

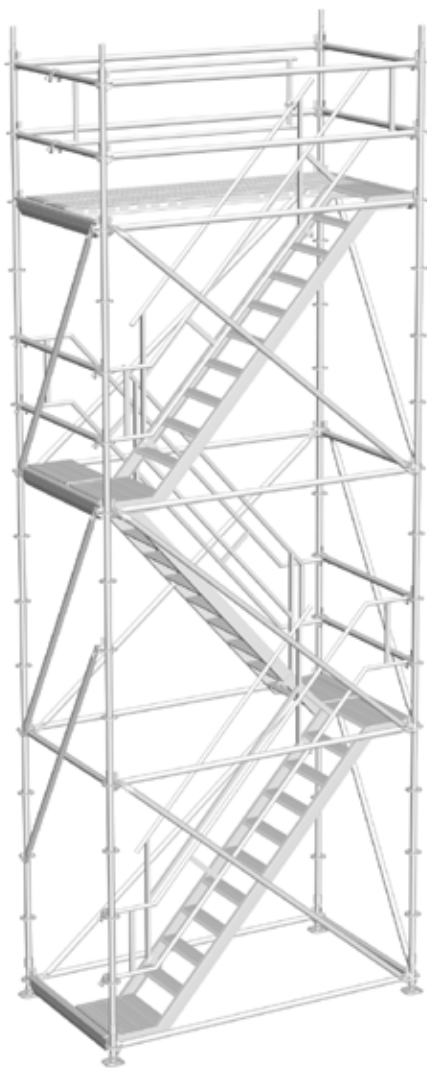

Bovenbordes



Tussenbordes



Onderbordes



**Vrijstaande trappentoren met alu. bordestrappen U-oplegging 2.57x1.40m - 6m, slaghoogte 2m**

Artikelnr.	Omschrijving	Gew. Kg	Onderbordes	Tussenbordes	Bovenbordes	Totaal	Totaal kg
4001/060	Voetspindel	3,6	4			4	14,4
2602/000	Voetstuk	1,6	4			4	6,4
2603/200	Staannder 2.00m	10,2	4	4		8	81,6
2603/300	Staannder 3.00m	14,6			4	4	58,4
2607/257	Ligger 2.57m	10,0	4	2	6	12	120,0
2607/140	Ligger 1.40m	5,8	2	3	6	11	92,8
2613/140	Versterkte U-ligger 1.40m	7,6	2	1	2	5	38,0
2634/140	Vlonderborgplaat 1.40m	2,5	2	1	2	5	12,3
2620/257	Diagonaal 2.57x2.00m	10,2	2	2	2	6	61,2
2620/140	Diagonaal 1.40x2.00m	8,0	2	2	2	6	48,0
1753/257	Bordestrap 2.57x2.00m U-oplegging	23,1	1	1	1	3	69,3
0718/902	Trapleuning met draaibare kop 2.57x2.00m	18,4	1	1	1	3	54,2
1752/000	Binnenleuning 2.57-3.07m	14,8	1	1	1	3	44,4
0718/592	Binnenleuning bovenbordes	7,0			1	1	7,0
0705/000	Draaikoppeling 33.7x33.7mm slw.19mm	1,5			1	1	1,5
3812/257	Stalen vlonder 2.57x0.32m gest. U-opl.	18,2			2	2	36,4
<b>Totaal kg</b>			<b>226,1</b>	<b>181,0</b>	<b>311,0</b>		<b>718,1</b>

Voor elke slaghoogte hoger dan 6.0m, die onderin begint met een bordestrap van 2.0m hoog, geldt bovenstaande materiaalspecificatie + de specificatie van het aantal extra tussenbordes(sen). **Trappentorens zijn zonder verankeringen getekend en dienen volgens de Allround montagerichtlijnen verankerd te worden.**