

COMPACTE PLAT DAK- RAND BEVEILIGING

Layher® 


Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

De Layher compacte dakrandbeveiliging is gemaakt om het risico van vallen vanaf een plat dak tijdens het uitvoeren van werkzaamheden te voorkomen. Het is zo gemaakt dat het zo min mogelijk ruimte op een dak inneemt. De ruimte is slechts een strook van 0.80 m, zodat het dak maximaal benut kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen of andere installaties. Het voldoet bij correcte plaatsing en gebruik aan de eisen voor een randbeveiliging op een plat dak EN13374 Class A (max. 10 graden helling).


Als leuning kunnen dubbele of enkele leuningen van de Layher rolsteigers en van Blitz toegepast worden of naar wens de Allroundliggers (LW) tot 3.07 m. Allroundliggers en rolsteigerleuningingen kunnen gecombineerd worden.

VOORDELEN COMPACTE PLAT DAKRANDBEVEILIGING:


- ▶ Compacte dakrand (slechts een 0.80 m strook dakruimte).
- ▶ Snel en makkelijke montage, maatvast en geen bijstelling.
- ▶ Bestaande Layher AR-liggers (LW), Layher Blitz-leuningen en Layher rolsteiger-leuningingen toepasbaar.

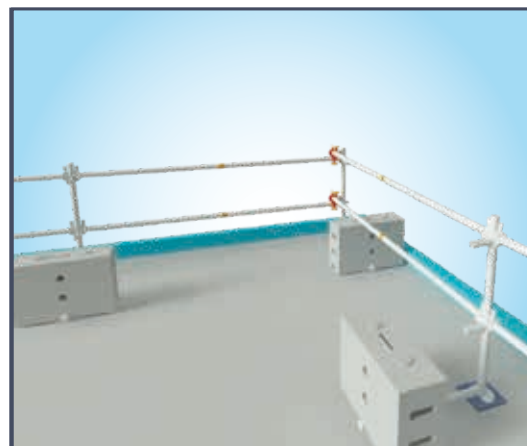

Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met Allroundliggers.

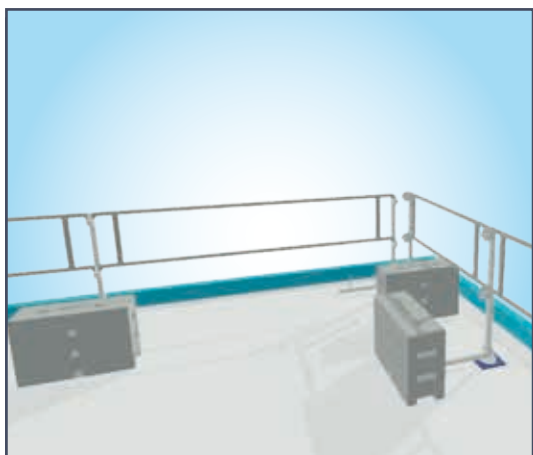

Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met Blitz-dubbele leuningen.

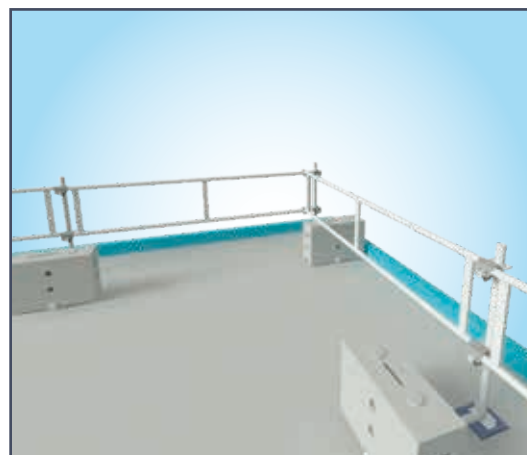

Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met rolsteigerleuningingen.



ONDERDELEN: ROLSTEIGER EN ALLROUND



Pos.	Omschrijving	Afmetingen L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer
1	Baluster compacte dakrandbeveiliging AR RS		2,8	9830/000
2	Rubber onderlegslof (zwart/blauw)*		0,4	9810/013
3	Ballastblokken kunststof		21,2	2666/060
4	Kantplankkoppeling		1,0	4708/022
VOOR PASVAKKEN EN NOKOVERGANGEN:				
5	Draaikoppeling met 2 wartelmoeren		1,7	9800/004
BIJ GEBRUIK LAYHER ROLSTEIGER ENKELE/DUBBELE LEUNINGEN:				
6	Enkele leuning 1.80 m	1,80	2,3	1205/180
6	Enkele leuning 2.85 m	2,85	3,6	1205/285
6	Dubbele leuning 1.80 m	1,80	5,8	1206/180
6	Dubbele leuning 2.85 m	2,85	8,0	1206/285
BIJ GEBRUIK LAYHER ALLROUNDLIIGERS ALS LEUNINGEN:				
7	Allround ligger LW	1,09	4,0	2601/109
		1,40	5,0	2601/140
		1,57	5,5	2601/157
		2,07	7,0	2601/207
		2,57	8,7	2601/257
		3,07	10,1	2601/307
7	Allround ligger aluminium	1,09	2,8	3201/109
		1,40	3,7	3201/140
		1,57	4,0	3201/157
		2,07	4,5	3201/207
		2,57	4,9	3201/257
		3,07	5,5	3201/307

Voorraadartikel Op aanvraag Prijs op aanvraag

*) Let op: Gebruik altijd een bescherming voor het dak met een zo groot mogelijke wrijving.

Prijzen op aanvraag.

ONDERDELEN: BLITZ



Pos.	Omschrijving	Afmetingen L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer
1	Baluster compacte dakrandbeveiliging Blitz		2,8	9830/002
2	Rubber onderlegslof (zwart/blauw)*		0,4	9810/013
3	Ballastblokken kunststof		21,2	2666/060
4	Kantplankkoppeling		1,0	4708/022
VOOR PASVAKKEN EN NOKOVERGANGEN:				
5	Draaikoppeling met 2 wartelmoeren		1,7	9800/004
BIJ GEBRUIK LAYHER BLITZ ENKELE/DUBBELE LEUNINGEN:				
6	Blitz enkele leuning LW	1,09	2,0	1724/109
		1,57	2,9	1725/157
		2,07	3,8	1725/207
		2,57	4,7	1725/257
		3,07	5,6	1725/307
7	Blitz dubbele leuning LW	1,09	6,1	0701/177
		1,57	7,9	1728/157
		2,07	10,5	1728/207
		2,57	12,4	1728/257
		3,07	14,4	1728/307
7	Blitz dubbele leuning aluminium	1,57	3,5	1732/157
		2,07	4,6	1732/207
		2,57	5,8	1732/257
		3,07	6,7	1732/307

Voorraadartikel Op aanvraag Prijs op aanvraag

*) Let op: Gebruik altijd een bescherming voor het dak met een zo groot mogelijke wrijving.

Prijzen op aanvraag.