


DAKRANDBEVEILIGING PLATTE DAKEN MET ALLROUND

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

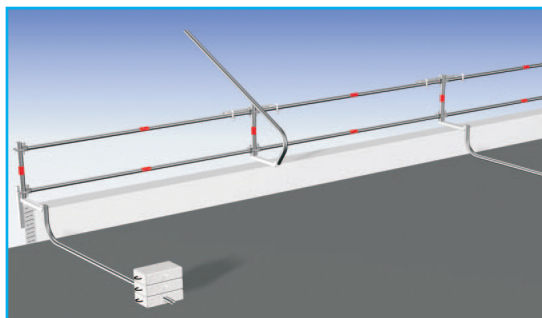

Dakrandbeveiliging geschikt voor platte daken. De opklapbare leuningstaanders, leuningstaanderklemmen en kunststof ballastblokken zijn gebaseerd op Allround-onderdelen. Met slechts weinig onderdelen in aanvulling op de reeds aanwezige Allround-liggers kunnen snel en eenvoudig variabele valbeveiligingsystemen worden gemonteerd.

De maximale lengte van de ligger (leuning) tussen twee leuningstaanders is 3.07 m. Ballastblokken voorkomen het kantelen van de dakrand-leuningstaanders.



2666.010
Steun dakrandbeveiliging
(opklapbaar laag)



2666.011
Steun dakrandbeveiliging
(opklapbaar hoog)

2666.030
Leuningklem dakrandbeveiliging



2666.060
Kunststof ballastblok 19 kg



2666.020

Afschuifbeveiliging
dakrandbeveiliging

Allround dakrandbeveiliging

2666/010	AR	Steun dakrandbeveiliging opklapbaar laag	13.7 kg
2666/011	AR	Steun dakrandbeveiliging opklapbaar hoog	15.8 kg
2666/020	AR	Afschuifbeveiliging dakrandbeveiliging	1.9 kg
2666/030	AR	Leuningklem dakrandbeveiliging	4.1 kg
2666/060	AR	Kunststof ballastblok 19 kg	19.0 kg

