


# DAKRANDBEVEILIGING PLATTE DAKEN MET ALLROUND

Layher® 

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

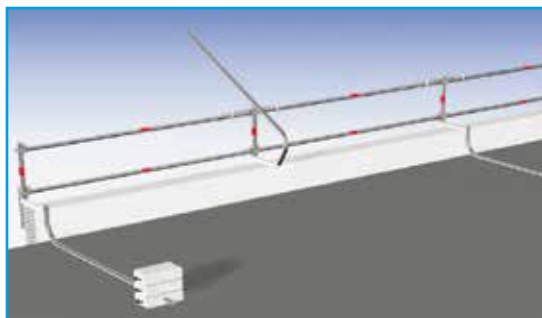

Dakrandbeveiliging geschikt voor platte daken. De opklapbare leuningstaanders, leuningstaanderklemmen en kunststof ballastblokken zijn gebaseerd op Allround-onderdelen. Met slechts weinig onderdelen in aanvulling op de reeds aanwezige Allround-liggers kunnen snel en eenvoudig variabele valbeveiligings-systemen worden gemonteerd.

De maximale lengte van de ligger (leuning) tussen twee leuningstaanders is 3.07 m. Ballastblokken voorkomen het kantelen van de dakrand-leuningstaanders.



2666.011  
Steun dakrandbeveiliging (opklapbaar)



2666.030  
Leuningklem dakrandbeveiliging

2666.060  
Kunststof ballastblok 19kg



2666.020  
Afschuifbeveiliging  
dakrandbeveiliging

## Allround dakrandbeveiliging

2666.011	AR	Steun dakrandbeveiliging	15.80 kg
2666.020	AR	Afschuifbeveiliging dakrandbeveiliging	1.90 kg
2666.030	AR	Leuningklem dakrandbeveiliging	4.10 kg
2666.060	AR	Kunststof ballastblok 19 kg	19.00 kg

