

## LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



## PRIJSLIJST UNI BASIC 180X75



### RS Bouwvormen

Voldoet aan de  
nieuwe norm  
NEN/NBN EN  
1004-1:2020

Uitgave 01-10-2021  
DOC0107

Prijzen netto excl. BTW.  
Prijswijzigingen  
voorbehouden.

Voldoet aan de  
nieuwe norm  
**NEN/NBN EN  
1004-1:2020**



# LAYHER UNI BASIC

De Layher Basic rolsteiger is ondanks de geringe afmetingen een volwaardige rolsteiger en zeer geschikt voor werkzaamheden op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 x 75 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de standers staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup- en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

**Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 7,50 D**

Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van rolsteigers heeft Layher de montagemethode P2 ontwikkeld:

- ▶ Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
- ▶ Platformen op iedere 2 m
- ▶ Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuningen



Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuningen al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

### P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)


Artikelnr. 1300/010 1,2 kg 2 ex. **34,58**

### Aluminium opstapbeugel Uni 0.30 m

Artikelnr. 1344/002 2,9 kg **48,30**



P2 montagehaken



Opstapbeugel 0,30 m

De P2 montagemethode kan toegepast worden bij de UNI BASIC, UNI COMPACT, UNI STANDAARD en de UNI LARGE en bij de voorgaande bouwvormen Kombi 180x75, Kombi 180x150, Uni 285x75 en Uni 285x150.

### UNI BASIC ballasttabel rolsteigers voor gebruik tot en met 6 Beaufort:

Bouwvorm	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Binnengebruik	0	0	2	2	6				
Buitengebruik	2	2	8	12	20				

= Binnengebruik

= Buitengebruik

= Niet van toepassing

Het aanbrengen van de ballast gebeurt, voor deze rolsteigers, altijd overhoeks (tegenovergestelde hoeken) zodat het zwaartepunt in het midden ligt.

Zo laag mogelijk (basis standelement) bevestigen aan de verticale buizen.



### Rolsteigerballast met halve koppeling


Artikelnr. 1249/000 10 kg **49,21**

**LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.**

# BASIC 350

## VRIJSTAAND

Bouwworm 1403201  
1,80 x 0,75 m  
Steigerhoogte 2,70 m

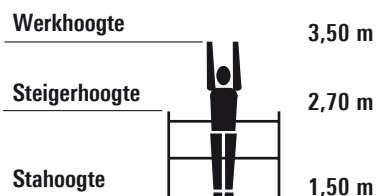

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	2	273,40	17,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	1	168,09	15,0
1206/180	Dubbele leuning BASIC/COMPACT	84,57	5,8	2	169,14	11,6
<b>Totaal BASIC 350 VRIJSTAAND</b>					<b>874,55</b>	<b>71,0</b>


Deze steigers vallen niet onder de EN 1004:2005 Norm (vloer-/stahoogte < 2,50 m).

Totale belasting met werkvloerbelasting: 2,9 kN 0,7 kN per wiel

# BASIC 450

## VRIJSTAAND

Bouwworm 1403222  
1,80 x 0,75 m  
Steigerhoogte 3,70 m

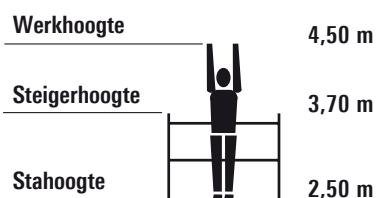

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	2	273,40	17,2
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	76,05	4,7	2	152,10	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	32,96	2,3	6	197,76	13,8
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	35,17	3,3	2	70,34	6,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	1	168,09	15,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	27,82	4,2	2	55,64	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	17,29	1,6	2	34,58	3,2
4000/001	Borgpen, rood	0,83	0,2	4	3,32	0,8
1300/010	Rolsteiger Montagehaak P2 (2 stuks) oranje	34,58	1,2	1	34,58	1,2
<b>Totaal BASIC 450 VRIJSTAAND</b>					<b>1.253,73</b>	<b>102,8</b>

Deze steigers vallen niet onder de EN 1004:2005 Norm (vloer-/stahoogte < 2,50 m).


Totale belasting met werkvloerbelasting: 3,2 kN 0,8 kN per wiel

# BASIC 550

## VRIJSTAAND

## WAND

Bouwworm 1403223  
1,80 x 0,75 m  
Steigerhoogte 4,70 m

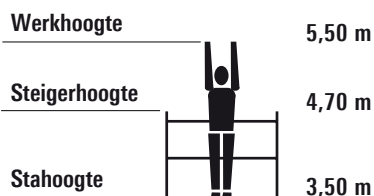

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	4	546,80	34,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	32,96	2,3	10	329,60	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	35,17	3,3	2	70,34	6,6
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	31,46	2,8	2	62,92	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	2	336,18	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	27,82	4,2	2	55,64	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	17,29	1,6	2	34,58	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,83	0,2	4	3,32	0,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	34,58	1,2	1	34,58	1,2
<b>Totaal BASIC 550 WAND</b>					<b>1.965,52</b>	<b>157,4</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
<b>Totaal BASIC 550 VRIJSTAAND</b>					<b>2.193,16</b>	<b>174,4</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	49,21	10,0	0	00,00	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	49,21	10,0	2	98,42	20,0


Totale belasting met werkvloerbelasting:	3,9 kN	1,0 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	4,1 kN	1,0 kN per wiel

# BASIC 650

Bouwworm 1403224  
1,80 x 0,75 m  
Steigerhoogte 5,70 m

## VRIJSTAAND

## WAND

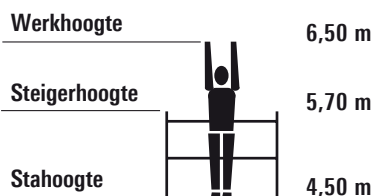

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	4	546,80	34,4
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	76,05	4,7	2	152,10	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	32,96	2,3	10	329,60	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	35,17	3,3	4	140,68	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	2	336,18	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	27,82	4,2	2	55,64	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	17,29	1,6	2	34,58	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,83	0,2	8	6,64	1,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	34,58	1,2	1	34,58	1,2
<b>Totaal BASIC 650 WAND</b>					<b>2.128,36</b>	<b>168,6</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
<b>Totaal BASIC 650 VRIJSTAAND</b>					<b>2.356,00</b>	<b>185,6</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	49,21	10,0	0	00,00	00,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	49,21	10,0	2	98,42	20,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,3 kN	1,3 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,5 kN	1,4 kN per wiel



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

# BASIC 750

**Bouwworm 1403225**  
**1,80 x 0,75 m**  
**Steigerhoogte 6,70 m**

## VRIJSTAAND

## WAND

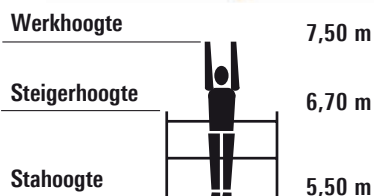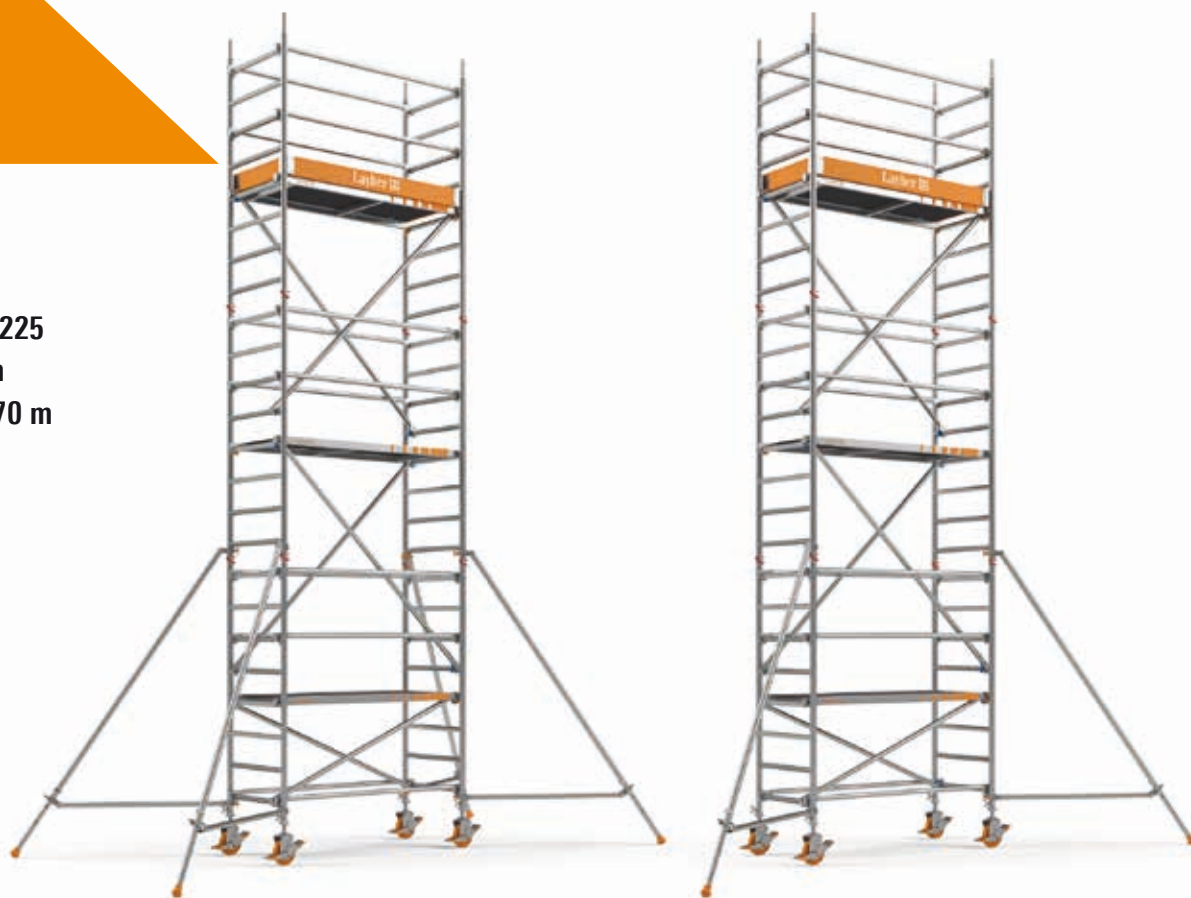

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	6	820,20	51,6
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	32,96	2,3	14	461,44	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	35,17	3,3	4	140,68	13,2
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	31,46	2,8	2	62,92	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	3	504,27	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	27,82	4,2	2	55,64	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	17,29	1,6	2	34,58	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,83	0,2	8	6,64	1,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	34,58	1,2	1	34,58	1,2
<b>Totaal BASIC 750 WAND</b>					<b>2.612,51</b>	<b>206,2</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
<b>Totaal BASIC 750 VRIJSTAAND</b>					<b>2.840,15</b>	<b>223,2</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	49,21	10,0	2	98,42	20,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	49,21	10,0	8	393,68	80,0


Totale belasting met werkvloerbelasting:	5,7 kN	1,4 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,3 kN	1,6 kN per wiel

# BASIC 850

Bouwworm 1403226  
1,80 x 0,75 m  
Steigerhoogte 7.70 m

## VRIJSTAAND

## WAND

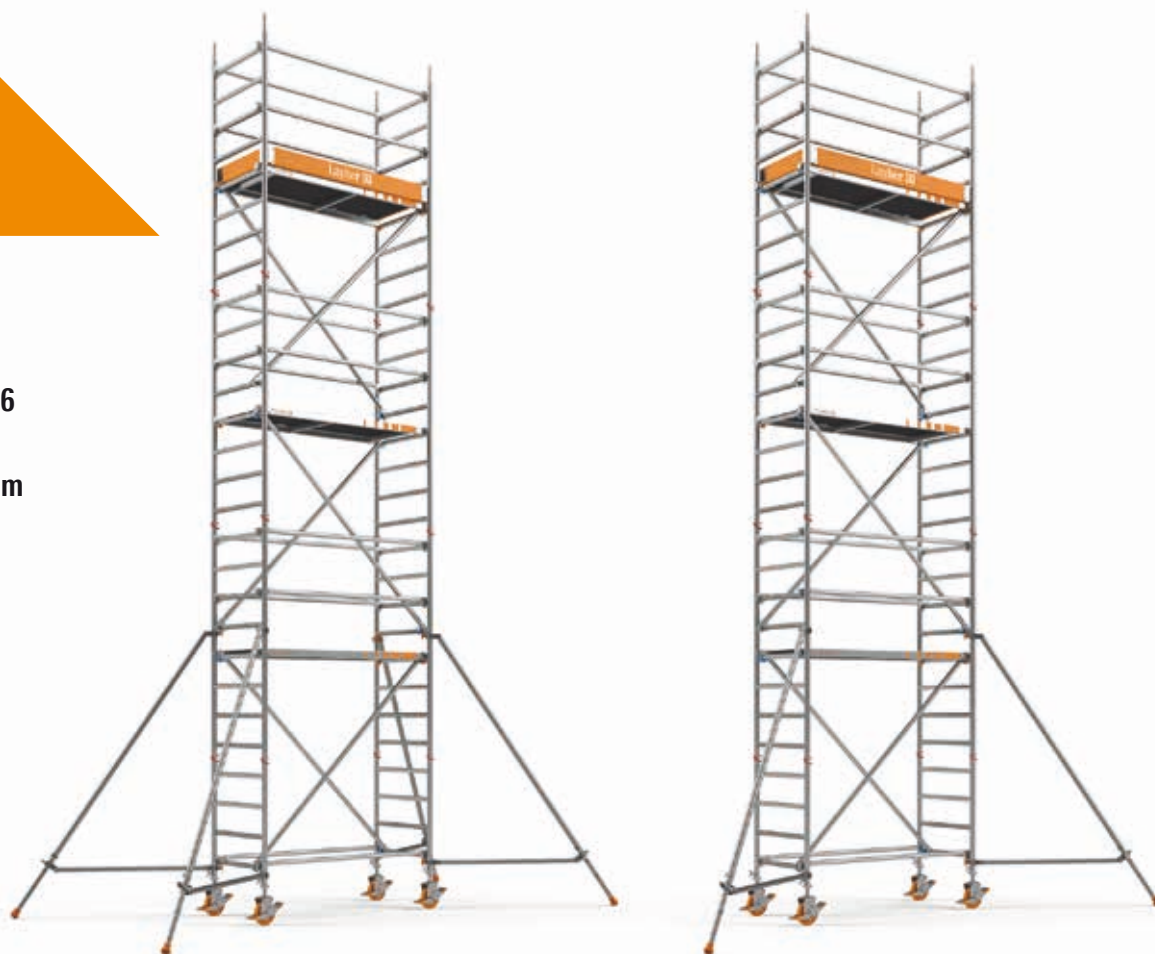

Werkhoogte	8,50 m
Steigerhoogte	7,70 m
Stahoogte	6,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	6	820,20	51,6
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	76,05	4,7	2	152,10	9,4
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	32,96	2,3	14	461,44	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	35,17	3,3	6	211,02	19,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	3	504,27	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	27,82	4,2	2	55,64	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	17,29	1,6	2	34,58	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,83	0,2	12	9,96	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	34,58	1,2	1	34,58	1,2
<b>Totaal BASIC 850 WAND</b>					<b>2.775,35</b>	<b>217,4</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
<b>Totaal BASIC 850 VRIJSTAAND</b>					<b>3.002,99</b>	<b>234,4</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	49,21	10,0	2	98,42	20,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	49,21	10,0	12	590,52	120,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,0 kN	1,5 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	7,0 kN	1,7 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.




# BASIC 950

Bouwworm 1403227  
1,80 x 0,75 m  
Steigerhoogte 8,70 m

## VRIJSTAAND

## WAND

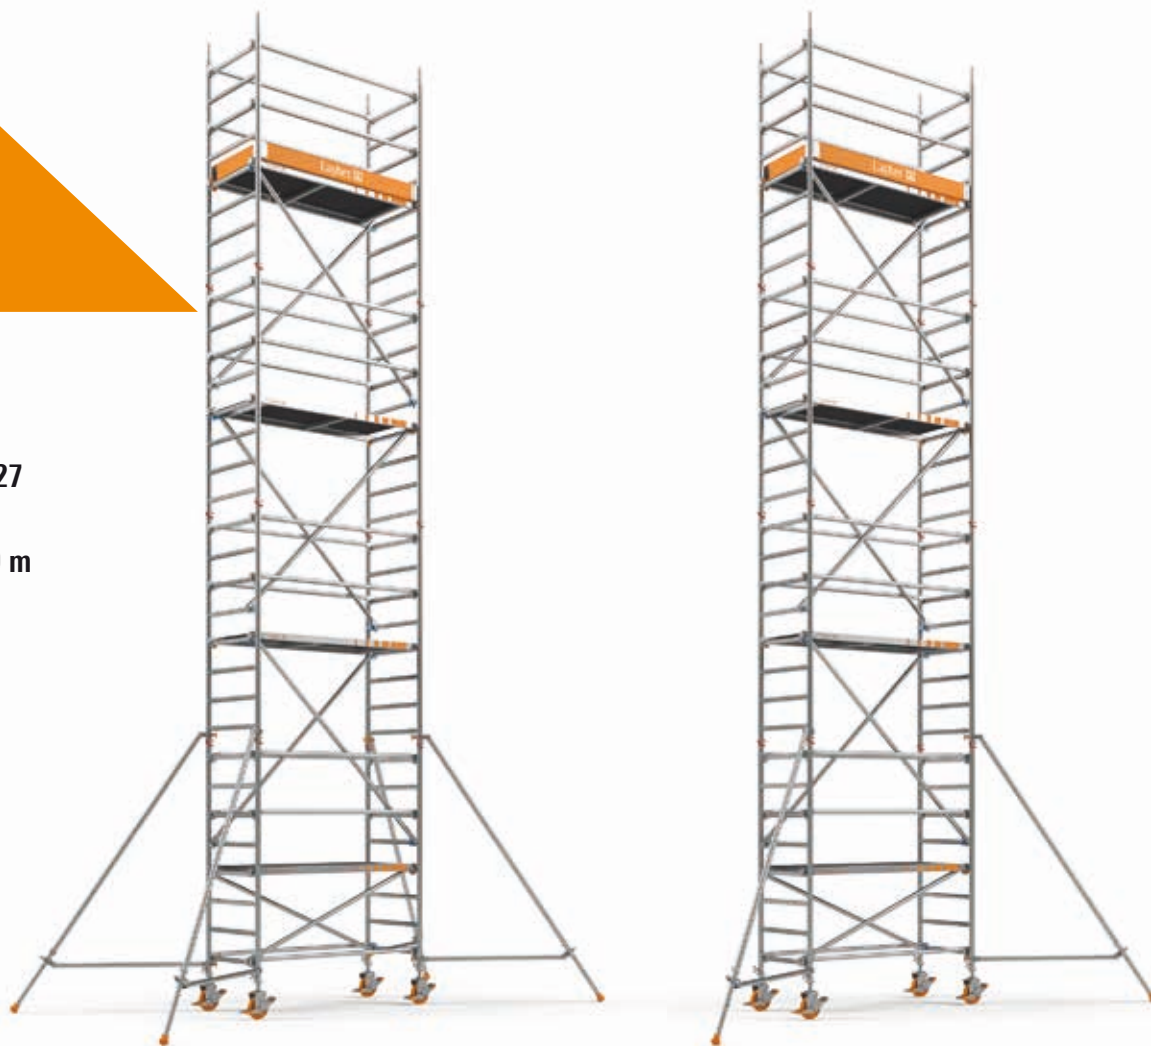

Werkhoogte	9,50 m
Steigerhoogte	8,70 m
Stahoogte	7,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	65,98	6,8	4	263,92	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	136,70	8,6	8	1093,60	68,8
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	32,96	2,3	18	593,28	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	35,17	3,3	6	211,02	19,8
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	31,46	2,8	2	62,92	5,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	168,09	15,0	4	672,36	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	27,82	4,2	2	55,64	8,4
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	17,29	1,6	2	34,58	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,83	0,2	12	9,96	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	34,58	1,2	1	34,58	1,2
<b>Totaal BASIC 950 WAND</b>					<b>3.259,50</b>	<b>255,0</b>
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	113,82	8,5	2	227,64	17,0
<b>Totaal BASIC 950 VRIJSTAAND</b>					<b>3.487,14</b>	<b>272,0</b>

1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	49,21	10,0	6	297,30	60,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	49,21	10,0	20	984,20	200,0

Totale belasting met werkvloerbelasting:	6,6 kN	1,6 kN per wiel
Totale belasting met werkvloerbelasting:	8,0 kN	2,0 kN per wiel



**Blitz  
steigersysteem**



**Allround  
steigersysteem**



**Accessoires**



**Dak- en wand-  
afscherming**



**Ondersteuning**



**Eventsystemen**



**Rolsteigers**



**Ladders en trappen**



**Software**