

# ALUMINIUM WERKBRUGGEN

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher werkbruggen zijn uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te creëren. De Layher aluminium werkbruggen kunnen in de Layher Allround- en Blitzsteiger worden gebruikt, maar worden ook veelzijdig toegepast in combinatie met de Layher universele consoles.

De aluminium werkbruggen van Layher zijn leverbaar in verschillende lengtes en breedtes, zijn licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig inzetbaar.



De 60 cm brede Layher werkbruggen tot een lengte 7.1 m mogen tot 2 kN/m<sup>2</sup> worden belast. De 60 cm brede werkbruggen van 8.0 m, 9.1 m, en 10.0 m mogen tot 1.5 kN/m<sup>2</sup> worden belast. Voor alle werkbruggen geldt een maximale puntbelasting van 1.5 kN en een minimale overlap bij de oplegging van 25 cm.



In de woningbouw (giet-of kalkzandsteenbouw) kunnen op de Layher aluminium universeelconsoles een of twee werkbruggen naast elkaar gelegd worden. Hiermee wordt snel en eenvoudig een werkvloer, valbeveiligingsvloer of omloopbordes gerealiseerd. Montage in de gietbouw aan de vooraf mee in te storten M20 schroefhulsvoorzieningen.



De Layher **vouwbare** werkbruggen zijn gemakkelijker te transporteren. Ze zijn leverbaar in 3 verschillende lengtes en mogen tot 1.5 kN/m<sup>2</sup> belast worden.

De leuninghouder is eenvoudig op de werkbrug te monteren ongeacht de dikte van de werkbrug.

De werkbrugleuning of leuning met kantplank kan eenvoudig in de leuninghouder geplaatst en geborgd worden.

Zo kunnen werkbruggen op eenvoudige wijze van een valbeveiliging worden voorzien.



Als werkbruggen naast elkaar gelegd worden dan dienen deze met werkbrugklemmen aan de lange zijde gekoppeld te worden.



1



2



3




4



5



6

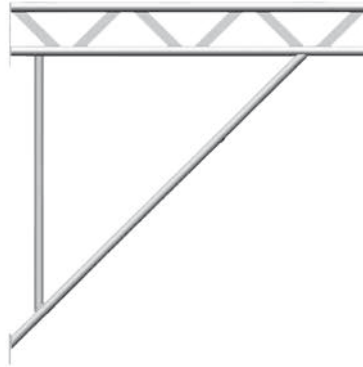

7



8



9



10



11




12



13



14



Pos.	Omschrijving	Afmetingen			SW	Gewicht	VE ex.	Artikelnr.	
		L [m]	x B [m]	x H [m]					
1	Aluminium werkbrug, dicht profiel 60 cm	4.12	0.60	0.09		20.0	20	<b>1348/318</b> 📦	
		4.12	0.60	0.09		26.0	20	<b>1348/412</b> 📦	
		4.75	0.60	0.09		29.0	20	<b>1348/475</b> 📦	
		5.20	0.60	0.12		38.0	16	<b>1348/520</b> 📦	
		6.15	0.60	0.12		45.0	16	<b>1348/615</b> 📦	
		7.10	0.60	0.12		52.0	12	<b>1348/710</b> 📦	
		8.00	0.60	0.15		68.0	12	<b>1348/800</b> 📦	
		9.10	0.60	0.15		76.0	12	<b>1348/910</b> 📦	
1	Aluminium werkbrug, dicht profiel 90 cm	10.00	0.60	0.15		85.0	12	<b>1348/100</b> 📦	
		4.12	0.90	0.12		35.8		<b>0716/746</b> 🕒	
		5.20	0.90	0.12		44.6		<b>0716/747</b> 🕒	
		6.15	0.90	0.12		60.2		<b>0710/985</b> 🕒	
		7.10	0.90	0.12		60.6		<b>0711/632</b> 🕒	
2	Aluminium werkbrug, dicht profiel, vouwbaar 60 cm	8.34	0.90	0.15		71.0		<b>0711/707</b> 🕒	
		5.10	0.60	0.12		47.0	8	<b>1349/510</b> 🕒	
		7.30	0.60	0.12		61.0	8	<b>1349/730</b> 🕒	
3	Aluminium werkbrugleuning, T19 met kantplank balusters	9.15	0.60	0.15		86.0	6	<b>1349/915</b> 📦	
		2	2.50			10.4		<b>9555/251</b> 📦	
		2	3.00			11.6		<b>9555/301</b> 📦	
		3	3.50			14.7		<b>9555/351</b> 📦	
		3	4.00			16.3		<b>9555/401</b> 📦	
4	Aluminium werkbrugleuning T19 zonder kantplank balusters	3	4.50			17.5		<b>9555/451</b> 📦	
		4	5.00			23.9		<b>9555/501</b> 📦	
		4	6.00			23.9		<b>9555/601</b> 📦	
		2	2.50			7.6		<b>9556/251</b> 🕒	
		2	3.00			8.4		<b>9556/301</b> 📦	
		3	3.50			11.1		<b>9556/351</b> 📦	
		3	4.00			12.0		<b>9556/401</b> 📦	
3	4.50			12.8		<b>9556/451</b> 🕒			
5	Kopleuning met kantplank	4	5.00			15.4		<b>9556/501</b> 📦	
		4	6.00			17.2		<b>9556/601</b> 📦	
6	Aluminium universele console zonder bevestiging		0.60	1.00		4.2		<b>9558/000</b> 📦	
7	Aluminium universele console zonder bevestiging	1.61	0.10	1.66		13.5		<b>9800/003</b> 📦	
8	Leuninghouder					1.2		<b>9557/004</b> 📦	
9	Werkbrugklem 60 cm					0.4	500	<b>1331/000</b> 📦	
10	Kruiskoppeling EN74-1 RA BB C3 M				22	1.3		<b>4700/022</b> 📦	
11	Draaikoppeling EN74-1 SW B C3 M				22	1.5		<b>4702/022</b> 📦	
12	Kruiskoppeling met 2 wartelmoeren					1.5		<b>9800/001</b> 📦	
13	Kantplankkoppeling				22	1.0	25	<b>4708/022</b> 📦	
14	Aluminium console werkbrugbevestiging					0.7		<b>9800/002</b> 🕒	
14	Aluminium werkbrugkantplank per meter			0.15				<b>9559/xxx</b> 🕒	—

**SW** Sleutelwijdte  
Ouverture de clé  
Wrench size

**22\*** Ook met 19 mm  
Aussi avec 19 mm  
Also in 19 mm

**VE** Verpakkingseenheid  
Unité d'emballage  
Packaging unit

🕒 Op aanvraag  
Sur demande  
On request

📦 Voorraadartikel  
Article en stock  
Stock item

— Nettoprijs  
Prix net  
Netto price

▶ Prijs op aanvraag  
Prix sur la demande  
Price on demand

	<b>Blitz steigersysteem</b>
	<b>Allround steigersysteem</b>
	<b>Accessoires</b>
	<b>Dak- en wand-afscherming</b>
	<b>Ondersteuning</b>
	<b>Eventsystemen</b>
	<b>Rolsteigers</b>
	<b>Ladders en trappen</b>
	<b>Software</b>