

ALUMINIUM WERKBRUGGEN

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher werkbruggen zijn uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te creëren. De Layher aluminium werkbruggen kunnen in de Layher Allround- en Blitzsteiger worden gebruikt, maar worden ook veelzijdig toegepast in combinatie met de Layher universele consoles.

De aluminium werkbruggen van Layher zijn leverbaar in verschillende lengtes en breedtes, zijn licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig inzetbaar.



De 60 cm brede Layher werkbruggen tot een lengte 7.1 m mogen tot 2 kN/m² worden belast. De 60 cm brede werkbruggen van 8.0 m, 9.1 m, en 10.0 m mogen tot 1.5 kN/m² worden belast. Voor alle werkbruggen geldt een maximale puntbelasting van 1.5 kN en een minimale overlap bij de oplegging van 25 cm.



In de woningbouw (giet-of kalkzandsteenbouw) kunnen op de Layher aluminium universeelconsoles een of twee werkbruggen naast elkaar gelegd worden. Hiermee wordt snel en eenvoudig een werkvloer, valbeveiligingsvloer of omloopbordes gerealiseerd. Montage in de gietbouw aan de vooraf mee in te storten M20 schroefhulsvoorzieningen.



De Layher **vouwbare** werkbruggen zijn gemakkelijker te transporteren. Ze zijn leverbaar in 3 verschillende lengtes en mogen tot 1.5 kN/m² belast worden.

De leuninghouder is eenvoudig op de werkbrug te monteren ongeacht de dikte van de werkbrug.

De werkbrugleuning of leuning met kantplank kan eenvoudig in de leuninghouder geplaatst en geborgd worden.

Zo kunnen werkbruggen op eenvoudige wijze van een valbeveiliging worden voorzien.



Als werkbruggen naast elkaar gelegd worden dan dienen deze met werkbrugklemmen aan de lange zijde gekoppeld te worden.



1



2



3




4



5



6

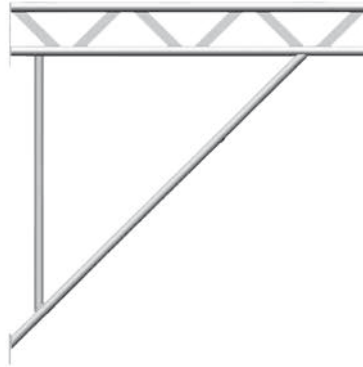

7



8



9



10



11




12



13



14



Pos.	Omschrijving	Afmetingen			SW	Gewicht	VE ex.	Artikelnr.	
		L [m]	x B [m]	x H [m]					
1	Aluminium werkbrug, dicht profiel 60 cm	4.12	0.60	0.09		20.0	20	1348/318 📦	
		4.12	0.60	0.09		26.0	20	1348/412 📦	
		4.75	0.60	0.09		29.0	20	1348/475 📦	
		5.20	0.60	0.12		38.0	16	1348/520 📦	
		6.15	0.60	0.12		45.0	16	1348/615 📦	
		7.10	0.60	0.12		52.0	12	1348/710 📦	
		8.00	0.60	0.15		68.0	12	1348/800 📦	
		9.10	0.60	0.15		76.0	12	1348/910 📦	
		10.00	0.60	0.15		85.0	12	1348/100 📦	
1	Aluminium werkbrug, dicht profiel 90 cm	4.12	0.90	0.12		35.8		0716/746 🕒	
		5.20	0.90	0.12		44.6		0716/747 🕒	
		6.15	0.90	0.12		60.2		0710/985 🕒	
		7.10	0.90	0.12		60.6		0711/632 🕒	
		8.34	0.90	0.15		71.0		0711/707 🕒	
2	Aluminium werkbrug, dicht profiel, vouwbaar 60 cm	5.10	0.60	0.12		47.0	8	1349/510 🕒	
		7.30	0.60	0.12		61.0	8	1349/730 🕒	
		9.15	0.60	0.15		86.0	6	1349/915 📦	
3	Aluminium werkbrugleuning, T19 met kantplank balusters	2	2.50			10.4		9555/251 📦	
		2	3.00			11.6		9555/301 📦	
		3	3.50			14.7		9555/351 📦	
		3	4.00			16.3		9555/401 📦	
		3	4.50			17.5		9555/451 📦	
		4	5.00			23.9		9555/501 📦	
		4	6.00			23.9		9555/601 📦	
4	Aluminium werkbrugleuning T19 zonder kantplank balusters	2	2.50			7.6		9556/251 🕒	
		2	3.00			8.4		9556/301 📦	
		3	3.50			11.1		9556/351 📦	
		3	4.00			12.0		9556/401 📦	
		3	4.50			12.8		9556/451 🕒	
		4	5.00			15.4		9556/501 📦	
		4	6.00			17.2		9556/601 📦	
5	Kopleuning met kantplank		0.60	1.00		4.2		9558/000 📦	
6	Aluminium universele console zonder bevestiging	1.61	0.10	1.66		13.5		9800/003 📦	
7	Leuninghouder					1.2		9557/004 📦	
8	Werkbrugklem 60 cm					0.4	500	3331/000 📦	
9	Kruiskoppeling EN74-1 RA BB C3 M				22	1.3		4700/022 📦	
10	Draaikoppeling EN74-1 SW B C3 M				22	1.5		4702/022 📦	
11	Kruiskoppeling met 2 wartelmoeren					1.5		9800/001 📦	
12	Kantplankkoppeling				22	1.0	25	4708/022 📦	
13	Aluminium console werkbrugbevestiging					0.7		9800/002 🕒	
14	Aluminium werkbrugkantplank per meter			0.15				9559/xxx 🕒	—

SW Sleutelwijdte
Ouverture de clé
Wrench size

22* Ook met 19 mm
Aussi avec 19 mm
Also in 19 mm

VE Verpakkingseenheid
Unité d'emballage
Packaging unit

🕒 Op aanvraag
Sur demande
On request

📦 Voorraadartikel
Article en stock
Stock item

— Nettoprijs
Prix net
Netto price

▶ Prijs op aanvraag
Prix sur la demande
Price on demand

	Blitz steigersysteem
	Allround steigersysteem
	Accessoires
	Dak- en wand-afscherming
	Ondersteuning
	Eventsystemen
	Rolsteigers
	Ladders en trappen
	Software