

PROFIL DE DÉMARRAGE BLITZ EN U


Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.


Dans un échafaudage Blitz existant, il est parfois souhaitable d'ajouter un plancher sur le niveau inférieur. Toutefois, si les moises de départ n'ont pas été placées à cet effet, il est impossible de poser le plancher, car la moise de départ doit être placée sous le cadre.

En utilisant le profil de démarrage Blitz en U, le plancher peut bel et bien être posé, car ce profilé peut être ajouté ultérieurement au cadre.

Celui-ci permet de poser des planchers ultérieurement et les échelles des planchers d'accès peuvent ainsi être soutenues à des endroits où il n'y avait pas encore de plancher.

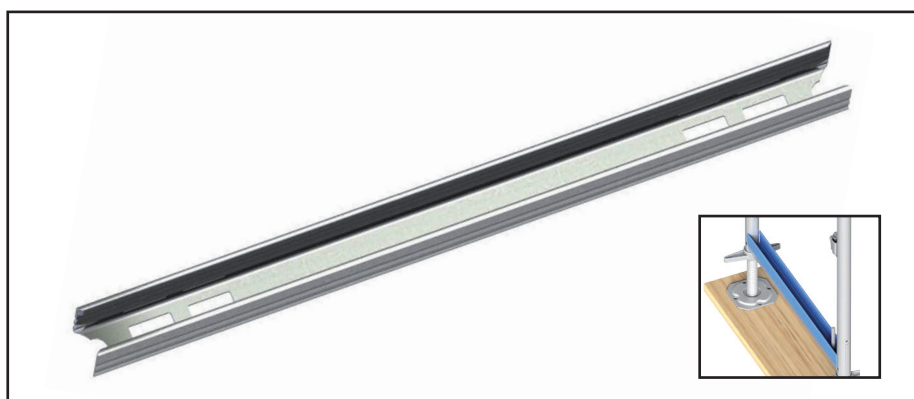

Profil de démarrage Blitz en U, 0,73 m

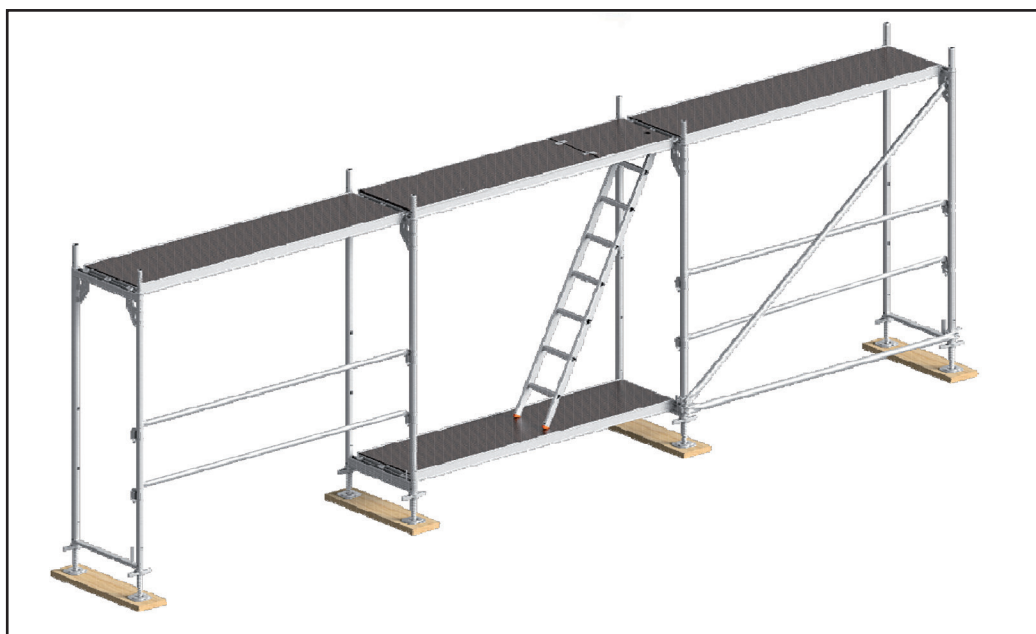

1750/073	Profil de démarrage Blitz en U	0.73m	2.2 kg
1750/109	Profil de démarrage Blitz en U	1.09m	

DOC0264 04-2024